




Kriterier för snöröjning i Linköpings kommun

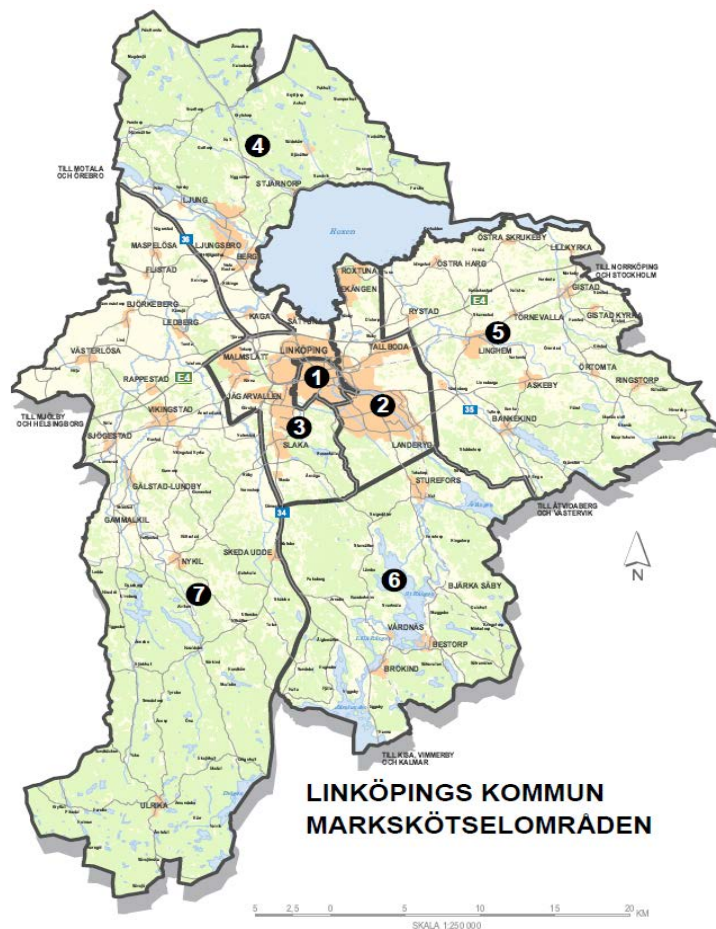

Linköping är indelad i sju driftområden där varje driftområde upphandlas var för sig gällande skötsel.

Efter avslutat snöfall och när startkriteriet i snödjup är uppnått, har entreprenören ett visst antal timmar på sig att färdigställa plogningen. Samma sak gäller för halkbekämpning som utförs i direkt anslutning till plogning.

När plogning och halkbekämpning är utförda har entreprenör ytterligare ett visst antal timmar på sig att utföra så kallade *efterarbeten* exempelvis flytta snö från tryckknappen vid övergångsställen.

För cykelvägar som sopas och saltas gäller:

Sopsaltstråk	Start kriterium	Färdigställt efter
<ul style="list-style-type: none">• plogning/halkbekämpning	1 cm	3 tim
<ul style="list-style-type: none">• efterarbeten		24 tim

För område 1 gäller:

Centrala staden	Start kriterium	Färdigställt efter
<ul style="list-style-type: none">• plogning/halkbekämpning	3 cm	6 tim
<ul style="list-style-type: none">• efterarbeten		24 tim

Resecentrum	Start kriterium	Färdigställt efter
<ul style="list-style-type: none">• plogning/halkbekämpning	3 cm	3 tim
<ul style="list-style-type: none">• efterarbeten		24 tim

Huvudvägnät	Start kriterium	Färdigställt efter
<ul style="list-style-type: none">• plogning/halkbekämpning	3 cm	8 tim
<ul style="list-style-type: none">• efterarbeten		48 tim

Lokalvägnät/grusvägnät	Start kriterium	Färdigställt efter
<ul style="list-style-type: none">• plogning/halkbekämpning	5 cm	24 tim
<ul style="list-style-type: none">• efterarbeten		72 tim

Busshållplatser och infofickor	Start kriterium	Färdigställt efter
<ul style="list-style-type: none">• plogning/halkbekämpning	3 cm	8 tim
<ul style="list-style-type: none">• efterarbeten		24 tim

Övergångsställe, gång- och cykelpassager	Start kriterium	Färdigställt efter
<ul style="list-style-type: none">• plogning/halkbekämpning	3 cm	8 tim
<ul style="list-style-type: none">• efterarbeten		24 tim

Gångbanor, gång- och cykelvägar	Start kriterium	Färdigställt efter
<ul style="list-style-type: none">• plogning/halkbekämpning	3 cm	8 tim
<ul style="list-style-type: none">• efterarbeten		48 tim

För område 2, 3, 4, 5, 6 och 7 gäller:

Huvudvägnät	Start kriterium	Färdigställt efter
<ul style="list-style-type: none">• plogning/halkbekämpning	3 cm	8 tim
<ul style="list-style-type: none">• efterarbeten		48 tim
Lokalvägnät	Start kriterium	Färdigställt efter
<ul style="list-style-type: none">• plogning/halkbekämpning	7 cm	24 tim
<ul style="list-style-type: none">• efterarbeten		72 tim
Gator i Brokind	Start kriterium	Färdigställt efter
<ul style="list-style-type: none">• plogning/halkbekämpning	3 cm	8 tim
<ul style="list-style-type: none">• efterarbeten		72 tim
Busshållplatser och infofickor	Start kriterium	Färdigställt efter
<ul style="list-style-type: none">• plogning/halkbekämpning	3 cm	8 tim
<ul style="list-style-type: none">• efterarbeten		24 tim
Gångbanor, GC-vägar	Start kriterium	Färdigställt efter
<ul style="list-style-type: none">• plogning/halkbekämpning	3 cm	8 tim
<ul style="list-style-type: none">• efterarbeten		72 tim

För perronger på pendelstationer i Linghem och Vikingstad gäller:

Gångbanor, gång- och cykelvägar	Start kriterium	Färdigställt efter
<ul style="list-style-type: none">• plogning/halkbekämpning	3 cm	3 tim
<ul style="list-style-type: none">• halkbekämpning	*	3 tim